


SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Cable MicroDrop pelable

Un solo cable desde la demarcación de planta externa hasta la ONT o la roseta de fibra del cliente.

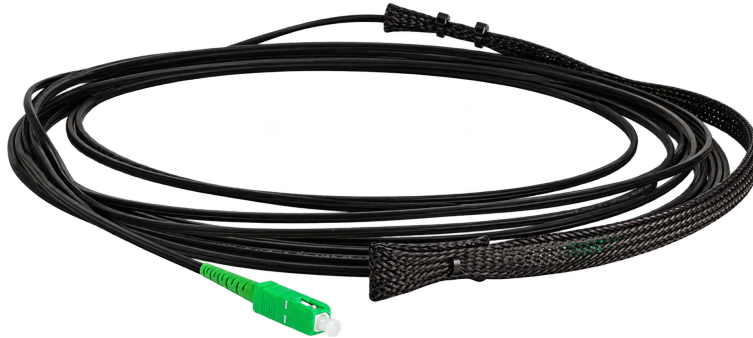

Menos conexiones

El cable continuo para interior y exterior evita una conexión adicional de transición. También es adecuado para aplicaciones de puente estándar.

Menos trabajo en campo

Los extremos terminados en fábrica evitan conectores de instalación en campo. La opción S incluye un extremo previamente pelado y una manga de jalado.


Tendido discreto en interiores

La opción S deja expuesta una subunidad transparente de 900 µm para tenderla cerca de la conexión del cliente; la cubierta se retira sin herramientas.

CONFIGURACIÓN DESTACADA / SERIE CPX-PMDC

Cable MicroDrop pelable

Cable continuo interior/exterior con opciones terminadas en fábrica y subunidad pelable para un tendido discreto en el inmueble.

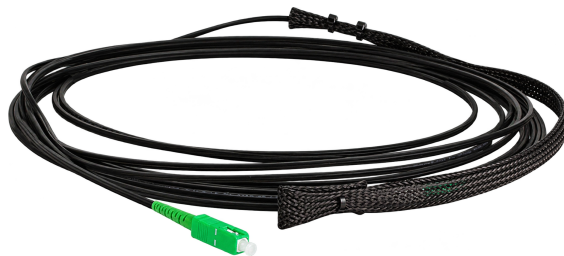

Especificación	Detalles
Tipo de fibra	Monomodo G.657.B3
Construcción	Drop plano dieléctrico para interior/exterior
Clasificación de flama	OFNR, FT-4
Dimensiones exteriores nominales	2.0 mm × 3.0 mm
Peso nominal	4 lb / 1,000 ft
Tensión de jalado: instalación / operación	100 lbf (45 kgf) / 30 lbf (14 kgf)
Radio de curvatura: con cubierta	63.0 mm (2.5 in)
Radio de curvatura: subunidad de 900 µm	5.0 mm (0.2 in)
Temperatura de instalación	-30°C a 60°C
Temperatura de operación	-40°C a 70°C
Atenuación máxima / longitudes de onda	0.4 dB/km a 1310 nm / 0.3 dB/km a 1550 nm
Pérdida de inserción	0.3 dB
Reflexión de retorno	-65.0 dB

Elementos de resistencia FRP. Referencias normativas indicadas: GR-409, GR-326, GR-20 y ANSI-ICEA-S-104-696. Confirme el marcado del cable seleccionado y la documentación para la instalación.

SERIE CPX-PMDC

Opciones de pedido MicroDrop

Forme la referencia de pedido con ambos conectores, longitud y preparación de extremos. Las opciones de pelado y manga de jalado se muestran por separado.

SC/APC en ambos extremos

Número de parte	Longitud
CPX-PMDC-SASA010F-S	10 ft
CPX-PMDC-SASA050F-S	50 ft
CPX-PMDC-SASA100F-S	100 ft
CPX-PMDC-SASA200F-S	200 ft

Campo de pedido	Código
Conector A	SA = SC/APC
Conector B	SA = SC/APC; NA = ninguno
Longitud / unidades	Longitud de 3 dígitos; F = pies; M = metros

Seleccione la preparación del extremo

Sufijo	Preparación del pelado	Manga de jalado
Sin sufijo	Sin pelado previo	No
PE	Sin pelado previo	Sí
A	¼ in de pelado expuesto	No
S	¼ in de pelado expuesto	Sí

Ejemplo: CPX-PMDC-SASA050F-S indica SC/APC en ambos extremos, 50 ft, extremo prepelado y manga de jalado. La opción S expone una subunidad transparente de 900 µm.

El cable con cubierta y la subunidad expuesta tienen distintos límites de curvatura. Use los valores del cable de la página 2 al planear la ruta.