

Conector F de compresión para RG6

CPX-RG6-CF

Terminaciones coaxiales RG6 seguras y resistentes a la intemperie para banda ancha, CATV y HFC.

Diseño de compresión de una pieza



Integra cuerpo y manga de compresión en un ensamble.

Continuidad del blindaje

La construcción metálica favorece la continuidad del blindaje coaxial.

Uso interior y exterior

El sellado resistente a la intemperie permite terminar cables en distintos ambientes.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Especificación	Detalles
Familia de cable	Cable coaxial RG6
Interfaz del conector	Conector F
Método de terminación	Compresión
Construcción	Cuerpo metálico con manga de compresión
Sellado	Elemento de sellado resistente a la intemperie
Herramienta de instalación	Herramienta de compresión compatible con el conector
Aplicaciones	Sistemas coaxiales de banda ancha, CATV, HFC y satélite
Longitud total	29.3 mm; tolerancia dimensional indicada en el plano
Diámetro exterior máximo	11.2 mm


SELECCIONE SEGÚN EL CABLE

Especifique construcción y dimensiones del cable para seleccionar el conector y la herramienta de compresión.

Conector F de compresión para RG6

CPX-RG6-CF

Referencia dimensional para terminación de cable y planeación de instalación.

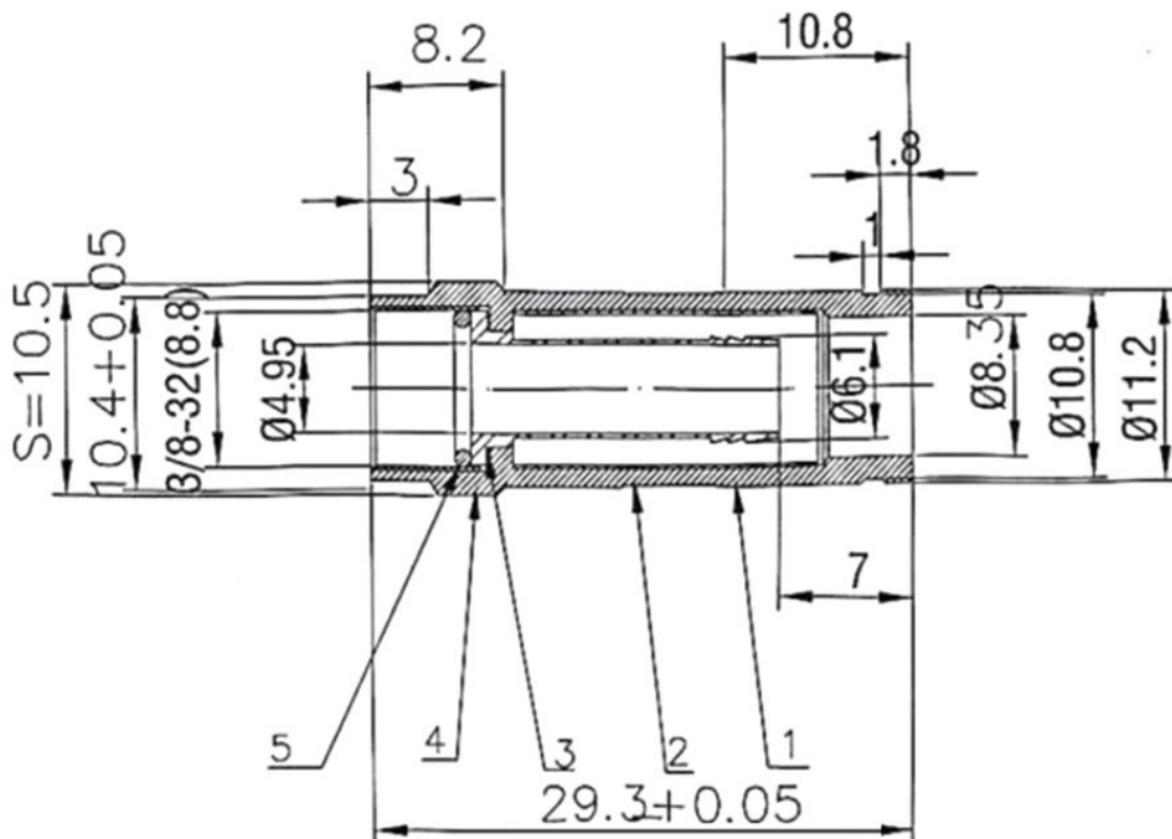

Dimensiones en milímetros. Confirme construcción del cable y herramienta de compresión para la instalación.