

SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Seleccione el adaptador óptico

Comience con la interfaz de acoplamiento, la fibra y el ajuste al panel.

Familia	Aplicación	Especifique
SC	Terminales de acceso, rosetas y paneles	Simplex/dúplex, corte del panel, brida, clip, manguito y obturador
LC	Interconexión compacta de mayor densidad	Simplex/dúplex/cuádruple, ajuste al panel, acceso y manguito
FC / ST	Equipo e interfaces instaladas	Rosca/llave o bayoneta, espesor del panel y montaje
Híbrido	Formatos distintos de conector	Par exacto de interfaces, modo de fibra y pulido compatible

El color ayuda a identificar; no establece compatibilidad. Acuerde cuerpo, manguito, clip, criterios de aceptación óptica y empaque para el suministro recurrente.

CONECTORES Y ADAPTADORES

Adaptadores ópticos SC y LC

Combine densidad de puertos, retención en panel y acceso a conectores con la conexión óptica.

Configuraciones SC



SC simplex

SC dúplex

SC con
obturador


Selección	Opciones de configuración
Distribución de puertos	Cuerpos simplex y dúplex según la cantidad de conexiones requerida.
Montaje en panel	Diseños con o sin brida, clips metálicos, inserción a presión y opciones de retención de cuatro garras.
Construcción del cuerpo	Variantes de una pieza o cuerpo dividido según el arreglo mecánico.
Acceso a puertos	Tapas antipolvo y formatos seleccionados con obturador.
Compatibilidad con la red	Variantes monomodo o multimodo; configuración PC o APC según especificación.

Seleccione el arreglo completo de montaje

Confirme formato, modo de fibra y compatibilidad de pulido antes de elegir el color. El recorte y espesor del panel determinan la retención; la separación de puertos y el espacio posterior determinan el acceso.

Para suministro recurrente, incluya cuerpo, manguito, clip, tapa y color en la especificación aprobada. Proporcione plano o muestra de caja y los límites de aceptación de IL y RL.

Configuraciones LC

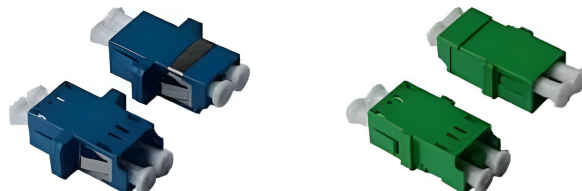

Formatos de adaptador LC LC con obturador

Selección	Opciones de configuración
Distribución de puertos	Formatos simplex, dúplex y cuádruple.
Integración al panel	Con o sin brida; diseños de una pieza o cuerpo dividido.
Geometría del cuerpo	Opciones seleccionadas de cuerpos alto-bajo y asimétricos.
Fibra y pulido	Opciones monomodo y multimodo; seleccione acoplamiento y pulido requeridos.
Detalles de terminación	Manguito de alineación, color, clips, tapas y empaque según la variante.

Densidad de puertos con acceso práctico

Seleccione la huella de montaje considerando el plano del panel, la cantidad de fibras y el acceso a conectores. Indique si requiere obturadores y verifique el espacio para el seguro y la bota.

Las opciones mecánicas no establecen el desempeño óptico. Acuerde la especificación del manguito, IL, RL y criterios de aceptación de muestras para el ensamble exacto.

ADAPTADORES ÓPTICOS / OTRAS INTERFACES

Adaptadores FC, ST e híbridos

Opciones de interfaz para equipos instalados y formatos de conector combinados.



Adaptador ST



Interfaz híbrida

Familia	Ejemplos disponibles	Criterio de selección
FC	Cuerpos roscados; formatos D grande y D pequeño seleccionados	Rosca y guía, recorte, espesor del panel y compatibilidad de fibra.
ST	Formatos de bayoneta; arreglos dúplex seleccionados	Ajuste de bayoneta, dimensiones del cuerpo y montaje.
Híbridos SC	FC-SC, SC-ST y SC-LC	Formatos y geometría compatible de las caras de contacto en ambos lados.
Híbridos LC	LC-FC, LC-ST y LC-E2000	Espacio libre, retención y combinación exacta de interfaces.
Otros híbridos	FC-ST y SMA905-FC	Requisitos de interfaz y fibra específicos de la aplicación.

Un adaptador híbrido cambia el formato del conector. No convierte fibra monomodo en multimodo ni permite acoplar pulidos incompatibles.

Dato para la consulta	Detalle requerido
Par de conectores y fibra	Identifica familia del adaptador, modo y compatibilidad de pulido.
Cantidad de puertos y dimensiones	Define distribución simplex, dúplex o cuádruple, recorte y espacios libres.
Criterios de aceptación óptica	Establece IL, RL y especificación del manguito de alineación.
Cantidad y formato de suministro	Alinea el empaque a granel, para panel o con marca con el programa.