


Selección de divisores MoCA

Compare puertos, ramas y pérdida por modelo con la red coaxial.

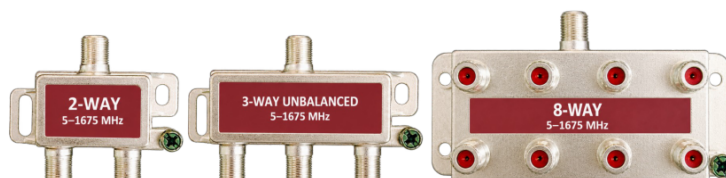

Gama establecida horizontal / vertical

La pérdida de inserción máxima indicada aplica a 1101-1675 MHz.

Configuración	Disposición de puertos	Pérdida de inserción máx.
2 salidas	Horizontal o vertical	6.8 dB
3 salidas no balanceadas	Horizontal o vertical	5.5 / 11.0 dB
4 salidas	Horizontal o vertical	11.0 dB
6 salidas	Vertical	19.0 dB
8 salidas	Vertical	19.0 dB

Los valores dobles de tres salidas distinguen ramas de menor y mayor pérdida. También hay divisores balanceados; solicite su especificación de modelo.

Carcasas de zinc fundido estañado, puertos F roscados y elementos de montaje y tierra. Temperatura especificada: -40 a +60 °C.

La página 2 presenta otra plataforma compacta de 2-4 salidas. No sustituya con sus valores de RF los de esta gama. Comparta frecuencias, puertos y número de parte para definir configuración, etiqueta y empaque.

Plataforma MoCA de dos a cuatro salidas

Plataforma compacta independiente con opciones de tres salidas balanceadas y no balanceadas. Use esta página solo para la plataforma seleccionada.

m with balanced and unbalanced 3-way options. Use this page or



Formatos compactos de 2, 3 y 4 salidas

Pérdida de inserción máxima

Frecuencia MHz	2 salidas	3 no balanceadas	3 balanceadas	4 salidas
5-870	≤ 4.0	$\leq 4.0 / \leq 8.0$	≤ 6.0	≤ 8.0
870-1025	≤ 4.5	$\leq 4.5 / \leq 8.5$	≤ 7.0	≤ 8.5
1025-1350	≤ 5.0	$\leq 5.0 / \leq 9.5$	≤ 7.5	≤ 9.5
1350-1500	≤ 6.0	$\leq 6.0 / \leq 10.5$	≤ 8.5	≤ 10.5
1500-1675	≤ 6.5	$\leq 6.5 / \leq 11.0$	≤ 9.4	≤ 11.0

Aislamiento entre salidas

Frecuencia MHz	2 salidas	3 no balanceadas	3 balanceadas	4 salidas
950-1675	< 25	< 25	< 25	< 25

Pérdida de retorno mínima de entrada

Frecuencia MHz	2 salidas	3 no balanceadas	3 balanceadas	4 salidas
5-950	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16

Pérdida de retorno mínima de salida

Frecuencia MHz	2 salidas	3 no balanceadas	3 balanceadas	4 salidas
5-10	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16
10-950	≥ 17	≥ 16	≥ 16	≥ 17

En configuraciones no balanceadas de tres salidas, los valores dobles identifican ramas de menor / mayor pérdida.

El aislamiento < 25 dB es un límite superior en 950-1675 MHz. No es aislamiento mínimo. Conserve este requisito al revisar la red MoCA.

Distribución coaxial de 75 ohmios. La gama horizontal/vertical de la página 1 tiene otros límites documentados y se selecciona por separado.